

your Kymco dealer:

www.kymco.ch

Amsler

Die Firma AMSLER & CO. AG in Feuerthalen feierte im Jahr 2020 ihr 155 jähriges Bestehen.
Ein Stück Firmengeschichte ist auf der Webseite www.amsler.ch zu finden.
Amsler ist seit über einhundert Jahren ununterbrochen ein Fachhandelspartner
der Zweirad Branche.

La maison AMSLER & CO. AG à Feuerthalen a célèbré son 155e anniversaire en 2020.
Vous trouvez un bout d`histoire de notre entreprise sur le site www.amsler.ch
Amsler est depuis plus de cent ans partenaire des revendeurs spécialisés de la branche des 2roues.

KYMCO · PONY · Beta motorcycles · TORROT

AMSLER & CO. AG
CH-8245 FEUERTHALEN ZH
moto@amsler.ch velo@amsler.ch
www.amsler.ch www.amslershop.ch

tern · WETHEPEOPLE · SRAM · QUARQ · BBB.cycling.com · SUPERIOR · ORBEA
nutcase · RADIO · ROCKSHOX · TIME · MAGURA · BOMBTRACK · ADVANCED

KYMCO

KYMCO ist der wahrscheinlich weltgrösste Hersteller von Motorrollern und Quad.
Unter www.kymco.com sind Firmenpräsentation und Geschichte ersichtlich.
Die in Taiwan domizilierte Firma fertigt seit 1964 Qualitätsfahrzeuge und ist damit auf allen Kontinenten vertreten. In der Schweiz seit 1995 durch Amsler als führenden Fachhandelspartner.

KYMCO est surement un des plus grands fabriquant de Scooter et Quad du monde.
Vous trouvez la présentation de la fabrique et l`histoire de cette entreprise sous www.kymco.com
Cette fabrique domiciliée à Taiwan fait un montage de véhicules de qualité depuis 1964 et est représentée sur tous les continents du monde, en Suisse par la maison Amsler depuis 1995.









SCOOTER EURO 5

550 - 125 cc

AK550
550i ABS/ETS 4

DOWNTOWN
350i ABS/TCS 6

AGILITY R16
300i ABS 8

X-TOWN CITY
300i ABS 10
125i CBS 10

PEOPLE S
125i ABS 12

AGILITY S
125i ABS 14
125i CBS 14

NEW LIKE
125i CBS 16

AGILITY CARRY
125i CBS 18

SCOOTER EURO 5

50 cc

NEW LIKE
50i 4T 16

AGILITY CARRY
50i 4T 18

AGILITY R16+
50i 4T 19

SUPER 8
50i 4T 20

MOTO EURO 5

125 cc

VISAR
125i CBS 4T 21

Händlerverzeichnis & Zubehörliste siehe www.kymco.ch
Liste de revendeurs et accessoires voir www.kymco.ch

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sauf erreur et modifications réservées

AK 550i ABS/ETS*



THE THRILLS OF TOURING

with keyless system

noodoe App for Android & iOS Apple





find your dealershop: www.kymco.ch

*ETS = ELECTRONIC THROTTLE SYSTEM



KYMCO NOODOE ist cleveres Cockpit, persönliches Informationssystem und Navi in einem, meldet verpasste Anrufe, WhatsApp und Emails, individuell gestaltbar, z. Bsp. Tacho, Uhr usw.

KYMCO NOODOE *est le cockpit, système d'information personnel et navigation, rapporte les appels manqués, WhatsApp et emails,* personnalisable à souhaîte, par ex. tacho, horloge etc.



- Griffheizung, 3 Stufen wählbar
- *Poignées chauffantes, 3 niveaux sélectionnables*

- Regen-Fahrmodus, Leistungs-reduktion per Knopfdruck
- *Mode de conduite pluie, réduction de la puissance par simple pression d'un bouton*



- full LED
- Reifendrucksensoren, Anzeige im Cockpit

- *full LED*
- *Capteurs de pression des pneus, affichage au cockpit*



- Brembo Bremsen und Bosch ABS-Systeme sorgen für Sicherheit
- *Sécurité avec Brembo freins et systèmes ABS-Bosch*

- Upside-down Teleskopgabel
- *Fourche téléscopique inversée*

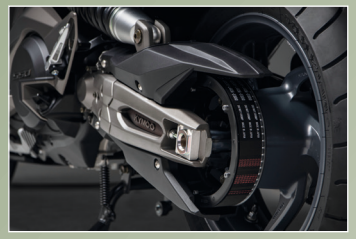

- Wartungsarmer Riemenantrieb
- *Transmission par courroies peu d'entretien*



Optional / *Optional*

- Alu Trittbrett / *Marchepied aluminium*



Motor / Moteur	Zweizylinder 4-takt Flüssigkeitsgekühlt, DOHC 8V	Deux cylindres 4-temps refroidissement liquide DOHC 8V
Bohrung / Hub Alésage / Course	76,9 x 75,3 mm	76,9 x 75,3 mm
Hubraum / Cylindrée	550 ccm	550 ccm
Leistung Max Puissance max	• 37,5 kW (51 PS) bei 7500 U/min • 35 kW (47 PS) bei 7500 U/min	• 37,5 kW (51 CV) à 7500 tr/min • 35 kW (47 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch 2 Mappings	Electronique 2 mappings
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftnasskupplung	Centrifuge dans bain à huile
Rahmen / Cadre	Aluminium	Alu
Vorderradaufhängung Suspension avant	48 mm Up-Side Down	Fourche inversée 48 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Zweiarmschwinge mit horizontal angebrachtem Federbein	Suspension arrière avec amortisseur horizontale
Bremse vorne Freins avant	Doppelbremsscheiben Brembo 270 mm / ABS	Disques doubles Brembo 270 mm / ABS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 260 mm / ABS	Disque 260 mm / ABS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 5 Speichen	Alliage léger 5 rayons
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70 - R15 Hinten: 160/60 - R15	Avant: 120/70 - R15 Arrière: 160/60 - R15
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2220 x 795 x 1450 mm	2220 x 795 x 1450 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distances Axial	1580 mm	1580 mm
Gewicht leer Poids à vide	230 kg	230 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	14 Liter	14 litres

FARBE / COULEUR

flat grey

DOWNTOWN 350i ABS/TCS*









find your dealershop: www.kymco.ch

*TCS = TRACTION CONTROL SYSTEM













Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement liquide
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	84,0 x 72,1 mm	84,0 x 72,1 mm
Hubraum / Cylindrée	321 ccm	321 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	20,8 kW (28,3 PS) bei 7500 U/min	20,8 kW (28,3 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche téléscopique hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne **Freins avant**	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten **Freins arrière**	Scheibe 240 mm ABS mit Feststellbremse	Disque 240 mm ABS avec frein parque
Felgen **Jantes**	Leichtmetall Speichen Vorne: 3,00 x 14" Hinten: 4,00 x 13"	Alliage léger 5 rayons Avant: 3,00 x 14" Arrière: 4,00 x 13"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 120/80 - 14 Hinten: 150/70 - 13	Avant: 120/80 - 14 Arrière: 150/70 - 13
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	2250 x 780 x 1345 mm	2250 x 780 x 1345 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	775 mm	775 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1553 mm	1553 mm
Gewicht leer / Poids **à vide**	198 kg	198 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	12,5 Liter	12,5 litres

Grosses Staufach für bis zu zwei Integralhelme.

Grand compartiment pour accueillir jusqu'à deux casques intégraux.

FARBEN / COULEURS

mat grey

mat deep blue

AGILITY 300i R16 ABS



ACCESSORIES
- LONG WINDSHIELD
- TOPCASE



find your dealershop: www.kymco.ch









SHORT WINDSHIELD & HAND PROTECTION INCLUDED

FULL LED





Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement liquide
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	72,7 x 66,4 mm	72,7 x 66,4 mm
Hubraum / Cylindrée	276 ccm	276 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	16,8 kW (22,9 PS) bei 7500 U/min	16,8 kW (22,9 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche téléscopique hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne **Freins avant**	Scheibe 300 mm ABS	Disque 300 mm ABS
Bremse hinten **Freins arrière**	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen **Jantes**	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 3,00 x 16" Hinten: 4,50 x 14"	Alliage léger 12 rayons Avant: 3,00 x 16" Arrière: 4,50 x 14"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 110/70 - 16 Hinten: 140/70 - 14	Avant: 110/70 - 16 Arrière: 140/70 - 14
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	2200 x 765 x 1560 mm	2200 x 765 x 1560 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1550 mm	1550 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	191 kg	191 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	13 Liter	13 litres

top-case optional

FARBEN / COULEURS

mat grey

petroleum blue

X-TOWN CITY 300i ABS
X-TOWN CITY 125i CBS*







Grosszügige komplett flache Plattform mit bequemer Fuss- und Beinfreiheit.

Plancher plat généreux complètement plat avec un espace confortable pour les pieds et les jambes.

find your dealershop: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM









Multifunktionsdisplay. Bequemer Durchstieg.
Anschluss 12V Steckdose. USB Anschluss am Lenker.
Stylische Alufelgen.

Display multifunctional. Accès facile.
Prise 12V. Prise USB au guidon.
Jantes en alliage élégantes.

Perfekt für alle Fahrsituationen.

Parfait pour toutes les situations de conduite.

FULL LED

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement liquide
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	300i ABS: 72,7 x 66,4 mm 125i CBS: 54 x 54,5 mm	300i ABS: 72,7 x 66,4 mm 125i CBS: 54 x 54,5 mm
Hubraum/ Cylindrée	300i ABS: 276 ccm 125i CBS: 125 ccm	300i ABS: 276 ccm 125i CBS: 125 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	300i: 16,8 kW (22,9 PS) bei 7500 U/min 125i: 9,5 kW (12,9 PS) bei 9000 U/min	300i: 16,8 kW (22,9 CV) à 7500 tr/min 125i: 9,5 kW (12,9 CV) à 9000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne **Freins avant**	300i: Bremsscheibe 260 mm ABS 125i: Bremsscheibe 260 mm CBS	300i: Disque 260 mm ABS 125i: Disque 260 mm CBS
Bremse hinten **Freins arrière**	300i: Bremsscheibe 240 mm ABS 125i: Bremsscheibe 240 mm CBS	300i: Disque 240 mm ABS 125i: Disque 240 mm CBS
Felgen **Jantes**	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3,00 x 13" Hinten: 4,00 x 13"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3,00 x 13" Arrière: 4,0 x 13"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 120/70 - 13 Hinten: 150/70-13	Avant: 120/70-13 Arrière: 150/70-13
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	300i ABS: 2200 x 810 x 1320 mm 125i CBS: 2200 x 810 x 1185 mm	300i ABS: 2200 x 810 x 1320 mm 125i CBS: 2200 x 810 x 1185 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1500 mm	1500 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	300i: 198 kg 125i: 179 kg	300i: 198 kg 125i: 179 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	10,5 Liter	10,5 litres

FARBE / COULEUR

deep blue metallic

PEOPLE S 125i ABS



People S 125i ABS

- full LED / *full LED*
- 2 x USB Port / *2 x port de USB*
- Topcase / *Topcase*
- Windschutz / *Pare brise*
- Handschutz / *Protection des mains*

find your dealershop: www.kymco.ch













Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	54 x 54,5 mm	54 x 54.5 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	8,0 kW (10,9 PS) bei 8500 U/min	8,0 kW (10,9 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche téléscopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne **Freins avant**	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten **Freins arrière**	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen **Jantes**	Leichtmetall 10 Speichen Vorne: 2,50 x 16" Hinten: 3,00 x 14"	Alliage léger 10 rayons Avant: 2,50 x 16" Arrière: 3,00 x 14"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 100/80 - 16 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 100/80 - 16 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	2085 x 700 x 1570 mm	2085 x 700 x 1570 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1390 mm	1390 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	135 kg	135 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	6,2 Liter	6,2 litres

top-case, windshield & hand protection inclusive

FARBEN / COULEURS

mat brown

mat grey

deep blue metallic

AGILITY S 125i ABS
AGILITY S 125i CBS*











find your dealershop: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM









top-case inclusive



Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	7,8 kW (10,6 PS) bei 8500 U/min	7,8 kW (10,6 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne **Freins avant**	Scheibe 260 mm	Disque 260 mm
Bremse hinten **Freins arrière**	Scheibe 240 mm	Disque 240 mm
Felgen **Jantes**	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 100 /80 - 16 Hinten: 120 /80 - 14	Avant: 100 /80 - 16 Arrière: 120 /80 - 14
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	2050 x 735 x 1282 mm	2050 x 735 x 1282 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	805 mm	805 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1340 mm	1340 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	134 kg	134 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	7 Liter	7 litres

FARBEN / COULEURS

petroleum blue

mat light brown

NEW LIKE 125i CBS*
NEW LIKE 50i





find your dealershop: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM









New Like 125i **CBS**

New Like 50i (45 km/h)





FULL LED

Motor / Moteur	125i CBS: Einzylinder 4-Takt OHC 4V Luftgekühlt 50i: Einzylinder 4-Takt OHC 2V Luftgekühlt	125i CBS: Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air 50i: Monocylindre 4-temps OHC 2V refroidissement air
Bohrung / Hub **Alésage / course**	125i CBS: 54,0 x 54,5mm 50i: 39,0 x 41,4 mm	125i CBS: 54,0 x 54,5 mm 50i: 39,0 x 41,4 mm
Hubraum **Cylindrée**	125 cc: 125 ccm 50 cc: 50 ccm	125 cc: 125 ccm 50 cc: 50 ccm
Leistung Max **Puissance max**	125i: 8,2 kW (11,2 PS) bei 8500 U/min 50i: 2,4 kW (3,3 PS) bei 7000 U/min	125i: 8,2 kW (11,2 CV) à 8500 tr/min 50i: 2,4 kW (3,3 CV) à 7000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung **Souspension avant**	Hydraulikgabel	Forche téléscopique hydraulique
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge mit hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung 125i: 2 Federbeine 50i: 1 Federbein	Bras oscillant et amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable 125i: 2 amortisseurs 50i: 1 amortisseur
Bremse vorne **Freins avant**	Bremsscheibe 220 mm	Disque 220 mm
Bremse hinten **Freins arrière**	125i: Bremsscheibe 200 mm 50i: Trommelbremse 110 mm	125i: Disque 200 mm 50i: Tambour 110 mm
Felgen **Jantes**	Leichtmetall Vorne: 2.75 x 12" Hinten: 3.00 x 12"	Alliage léger Avant: 2.75 x 12" Arrière: 3.00 x 12"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 110/70 - 12 Hinten: 130/70 - 12	Avant: 110/70 - 12 Arrière: 130/70 - 12
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	1915 x 680 x 1130mm	1915 x 680 x 1130 mm
Sitzhöhe **Hauteur selle**	125i: 810 mm 50i: 805 mm	125i: 810 mm 50i: 805 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1315 mm	1315 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	125i: 128 kg / 50i: 112 kg	125i: 128 kg / 50i: 112 kg
Tankinhalt **Capacité du reservoir**	6,5 Liter	6,5 litres

FARBEN / COULEURS

deep blue metallic

mat grey — 125i CBS

mat grey — 50i

AGILITY CARRY 125i CBS*
AGILITY CARRY 50i - 4T



Ohne Tasche und ohne Körbe
Sans sac et sans paniers

Motor / Moteur	Einzylinder 4 - takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps OHC 2V refroidissement air
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	125i: 52,4 x 57,8 mm 50i: 39,4 x 41,4 mm	125i: 52,4 x 57,8 mm 50i: 39 x 41,4 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm 50 ccm	125 ccm 50 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	125i CBS: 6,8 kW (9,2 PS) bei 7500 U/min 50i: 2,4 kW (3,3 PS) bei 7000 U/min	125i CBS: 6,8 kW (9,2 CV) à 7500 tr/min 50i: 2,4 kW (3,3 CV) à 7000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Hydraulikgabel 31 mm	Fourche télescopique hydraulique 31 mm
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge	Bras oscillant
Bremse vorne **Freins avant**	125i: CBS 220 mm 50i: Bremsscheibe 180 mm	125i: CBS 220 mm 50i: Disque 180 mm
Bremse hinten **Freins arrière**	125i: Bremsscheibe 200 mm 50i: Trommelbremse 110 mm	125i: Disque 200 mm 50i: Tambour 110 mm
Felgen **Jantes**	Leichtmetall Vorne: 3.00 x 12" Hinten: 3.5 x 12"	Alliage léger Avant: 3.00 x 12" Arrière: 3.5 x 12"
Bereifung / **Pneumatique**	Vorne: 120/70-12 Hinten: 130/70-12	Avant: 120/70-12 Arrière: 130/70-12
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	1925 x 695 x 1110 mm	1925 x 695 x 1110 mm
Sitzhöhe **Hauteur selle**	125i: 820 mm 50i: 810 mm	125i: 820 mm 50i: 810 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1310 mm	1310 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	125i: 123 kg 50i: 105 kg	125i: 123 kg 50i: 105 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	125i: 6,0 Liter 50i: 5,5 Liter	125i: 6,0 litres 50i: 5,5 litres

FARBE / COULEUR

white

find your dealershop: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM

AGILITY 50i R16+





Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	39,0 x 41,4 mm	39,0 x 41,4 mm
Hubraum / Cylindrée	50 ccm	50 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	2,4 kW (3,3 PS) bei 7000 U/min	2,4 kW (3,3 CV) à 7000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge mit 1 hydr. Federbein und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant hydr. avec 1 amortisseur tension de ressort réglable
Bremse vorne **Freins avant**	Scheibe 260 mm	Disque 260 mm
Bremse hinten **Freins arrière**	Trommel 127,5 mm	Tambour 127,5 mm
Felgen **Jantes**	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 100 /80 - 16 Hinten: 120 /80 - 14	Avant: 100 /80 - 16 Arrière: 120 /80 - 14
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	2050 x 735 x 1270 mm	2050 x 735 x 1270 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	810 mm	810 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1340 mm	1340 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	123 kg	123 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	7 Liter	7 litres

FARBEN / COULEURS

petroleum blue 50i

mat grey 50i

p-grey 50i

find your dealershop: www.kymco.ch

SUPER 8 50i 4T – 45 km/h







FULL LED

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt Luftgekühlt OHC 2V	Monocylindre 4-temps refroidissement air OHC 2V
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	39 x 41,4 mm	39 x 41,4 mm
Hubraum/ Cylindrée	49 ccm	49 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	2,5 kW (3,4 PS) bei 7500 U/min	2,5 kW (3,4 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Hydraulikgabel	Fourche télescopique hydraulique
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne **Freins avant**	Bremsscheibe 240 mm	Disque 240 mm
Bremse hinten **Freins arrière**	Trommelbremse 130 mm	Tambour 130 mm
Felgen **Jantes**	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3.00 x 14" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3.00 x 14" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 120/70 - 14 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 120/70 - 14 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	2040 x 735 x 1100 mm	2040 x 735 x 1100 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1365 mm	1365 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	120 kg	120 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	6 Liter	6 litres

FARBEN / COULEURS

apple green

mat white

VISAR 125i CBS*



Optional: Zentralständer
Optional: Béquille centrale





Ein übersichtliches und leicht verständliches Armaturenbrett enthält alle relevanten Daten, die man von einem modernen Motorrad erwarten kann, Gangpositionsanzeige, Tageskilometerzähler, Tachometer und Kraftstoffanzeige.

Un tableau de bord clair et facile à comprendre, contient toutes les données pertinentes que l'on peut attendre d'une moto moderne, indicateur de position de vitesse, km journalier, compteur de vitesse, tachymètre et jauge de carburant.



*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement air
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	54 x 54,5 mm	54 x 54,5 mm
Hubraum/ Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	7,4 kW (10,2 PS) bei 8000 U/min	7,4 kW (10,2 CV) à 8000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Mehrscheiben nass	Multidisque mouillé
Getriebe / Transmission	5 Gang manuell	5 vitesses manuelle
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Teleskopgabel	Fourche télescopique
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Zentrales Federbein mit verstellbarer Federspannung	Amortisseur central avec tension de ressort réglable
Bremse vorne **Freins avant**	Bremsscheibe 276 mm CBS	Disque 276 mm CBS
Bremse hinten **Freins arrière**	Bremsscheibe 220 mm CBS	Disque 220 mm CBS
Felgen **Jantes**	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 2,5 x 17" Hinten: 3,0 x 17"	Alliage léger 12 rayons Avant: 2,5 x 17" Arrière: 3,0 x 17"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 80/100 - 17 Hinten: 110/80 - 17	Avant: 80/100 - 17 Arrière: 110/80 - 17
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	2035 x 740 x 1050 mm	2035 x 740 x 1050 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	785 mm	785 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1330 mm	1330 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	136 kg	136 kg
Totalgewicht **Poids total**	286 kg	286 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	13,5 Liter	13,5 litres

FARBE / COULEUR

dark grey

KIDS E-BIKES MOTOCROSS



MOTOCROSS TWO
6-11 Jahre / ans



MOTOCROSS ONE
3-7 Jahre / ans

find your dealershop: www.torrot-schweiz.ch

	Motocross Two	Motocross One
Chassis	Tubular CrMo steel frame	Tubular CrMo steel frame
Front Suspension	Hydraulic fork 95 mm travel	Hydraulic fork 95 mm travel
Rear Suspension	Gas shock absorber with pre-load adjustment 125 mm travel	Gas shock absorber with pre-load adjustment 85 mm travel
Seat Height	640 mm	550 mm
Brakes	Hydraulic brake system front & rear disk	Hydraulic brake system front & rear disk
Motor Controller	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)
Power	600W-1500W / max. speed 40 km/h	350W-1050WW / max. speed 32 km/h
Battery	Swappable 48V / 8.8 Ah	Swappable 48V / 6.6 Ah
Rims	Front: Aluminium 14" x 1.60" Rear: Aluminium 12" x 1.85"	Front: Aluminium 10" x 1.60" Rear: Aluminium 10" x 1.60"
Tires	Front: Michelin Starcross 60/100-14 Rear: Michelin Starcross 80/100-12	Front: Michelin Starcross 10" 2.5 Rear: Michelin Starcross 10" 2.5
Weight	32 kg	28 kg
Max Pilot Weight	40 kg	30 kg
Charger	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)
Others	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device.	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device. Vehicle height adjustable to two positions.
Optional	Torrot inverter for car charge (lighter socket)	Torrot inverter for car charge (lighter socket)

Batteries	Configuration	Voltage / Capacity / Energy / Weight
ONE	13S3P//BAK 18650CC	48V / 6.6 Ah / 317 Wh / 2,6 kg
TWO	12S4P//BAK 18650CC	48V / 8.8 Ah / 422 Wh / 3,4 kg
EXTENDED	for model TWO only 13S5P samsung 18650 25R	48V / 12.5 Ah / 600 Wh / 4,3 kg

COLORS

Torrot blue

KIDS E-BIKES SUPERMOTARD

TORROT



SUPERMOTARD TWO
6-11 Jahre / ans



SUPERMOTARD ONE
3-7 Jahre / ans

find your dealershop: www.torrot-schweiz.ch

KIDS

	Supermotard Two	Supermotard One
Chassis	Tubular CrMo steel frame	Tubular CrMo steel frame
Front Suspension	Hydraulic fork 95 mm travel	Hydraulic fork 95 mm travel
Rear Suspension	Gas shock absorber with pre-load adjustment 125 mm travel	Gas shock absorber with pre-load adjustment 85 mm travel
Seat Height	640 mm	575 mm
Brakes	Hydraulic brake system front & rear disk	Hydraulic brake system front & rear disk
Motor Controller	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)
Power	600W-1500W / max. speed 40 km/h	350W-1050WW / max. speed 32 km/h
Battery	Swappable 48V / 8.8 Ah	Swappable 48V / 6.6 Ah
Rims	Front: Aluminium 14" x 1.60" Rear: Aluminium 12" x 1.85"	Front: Aluminium 10" x 1.60" Rear: Aluminium 10" x 1.60"
Tires	Front: Michelin Starcross 60/100-14 Rear: Michelin Starcross 80/100-12	Front: Michelin Starcross 10" 2.5 Rear: Michelin Starcross 10" 2.5
Weight	30 kg	28 kg
Max Pilot Weight	40 kg	30 kg
Charger	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)
Others	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device.	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device. Vehicle height adjustable to two positions.
Optional	Torrot inverter for car charge (lighter socket)	Torrot inverter for car charge (lighter socket)

Batteries	Configuration	Voltage / Capacity / Energy / Weight
ONE	13S3P//BAK 18650CC	48V / 6.6 Ah / 317 Wh / 2,6 kg
TWO	12S4P//BAK 18650CC	48V / 8.8 Ah / 422 Wh / 3,4 kg
EXTENDED	for model TWO only 13S5P samsung 18650 25R	48V / 12.5 Ah / 600 Wh / 4,3 kg

COLORS

Torrot blue





Torrot Kids E-Bikes. Bluetooth parental control via App (iOS / Android).
Speed and power limiting device.

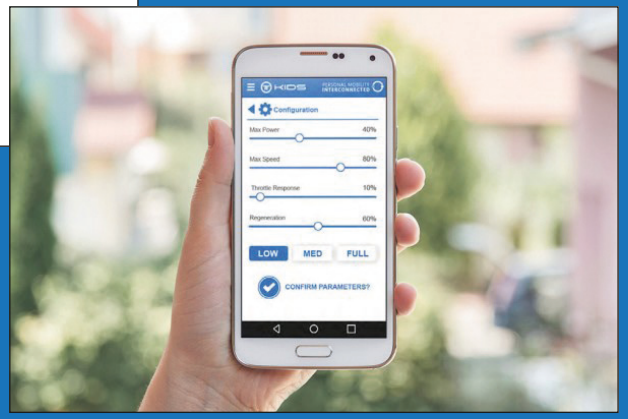

KIDS E-BIKES
MOTOCROSS • TRIAL • SUPERMOTARD

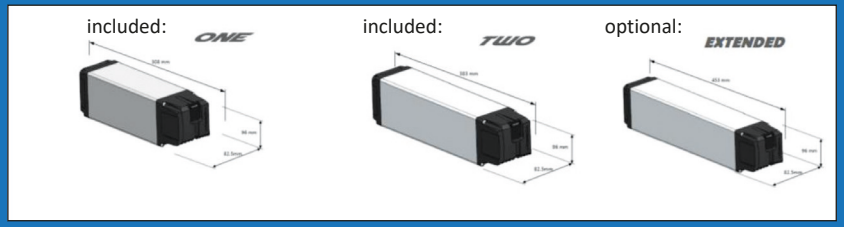

KIDS E-BIKES TRIAL

TORROT



TRIAL ONE & TWO
6-11 Jahre / ans



TRIAL ONE & TWO
3-7 Jahre / ans

find your dealershop: www.torrot-schweiz.ch

	Trial Two	Trial One
Chassis	Tubular CrMo steel frame	Tubular CrMo steel frame
Front Suspension	Hydraulic fork 95 mm travel	Hydraulic fork 95 mm travel
Rear Suspension	Gas shock absorber with pre-load adjustment 125 mm travel	Gas shock absorber with pre-load adjustment 85 mm travel
Seat Height	550 mm	490 mm
Brakes	Hydraulic brake system front & rear disk	Hydraulic brake system front & rear disk
Motor Controller	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)
Power	600W-1500W / max. speed 40 km/h	600W-1500W / max. speed 40 km/h
Battery	Swappable 48V / 8.8 Ah	Swappable 48V / 6.6 Ah
Rims	Front: Aluminium 12" x 1.60" Rear: Aluminium 12" x 1.60"	Front: Aluminium 10" x 1.60" Rear: Aluminium 10" x 1.60"
Tires	Front: Torrot Trial 2.5-12 Rear: Torrot Trial 2.5-12	Front: Torrot Trial 2.5-10 Rear: Torrot Trial 2.5-10
Weight	30 kg	28 kg
Max Pilot Weight	40 kg	30 kg
Charger	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)
Others	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device.	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device. Vehicle height adjustable to two positions.
Optional	Torrot inverter for car charge (lighter socket)	Torrot inverter for car charge (lighter socket)

Batteries	Configuration	Voltage / Capacity / Energy / Weight
ONE	13S3P//BAK 18650CC	48V / 6.6 Ah / 317 Wh / 2,6 kg
TWO	12S4P//BAK 18650CC	48V / 8.8 Ah / 422 Wh / 3,4 kg
EXTENDED	for model TWO only 13S5P samsung 18650 25R	48V / 12.5 Ah / 600 Wh / 4,3 kg

COLOURS

Torrot blue

E-SCOOTER MUVI

Muvi Executive • equivalent to 125 cc (L3e)
Muvi City • equivalent to 45 km/h (L1e)









Muvi City & Executive
Essential. Dynamic. Practical.



Händlerverzeichnis & Zubehörliste siehe www.torrot-scooter.ch
Liste de revendeurs et accessoires voir www.torrot-scooter.ch

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sauf erreur et modifications réservées



Designed and manufactured in Spain

ACCESSORIES (optional)

- Topcase
- Porter for Topcase
- Windshield (low / high)
- Fast double battery charger 54.6 V 10A (2,5 hours to full charge)







	Muvi Executive L3e	Muvi City L1e
Chassis	Tubular steel frame	Tubular steel frame
Front Suspension	Hydraulic telescopic fork	Hydraulic telescopic fork
Rear Suspension	Side monoshock with preload adjustment	Side monoshock with preload adjustment
Brakes	Hydraulic combined break system (CBS) Front: 220 mm Rear: 190 mm	Hydraulic combined break system (CBS) Front: 220 mm Rear: 190 mm
Engine	Torrot BRUSHLESS 48V	Torrot BRUSHLESS 48V
Power	4,1 CV (3 Kw)	3,5 CV (2,65 Kw)
Max. Speed	75 km/h	45 km/h
Transmission	Toothed belt HTD 1:5,6	Toothed belt HDT 1:5,6
BatteryW	Removable 2x48V / 35,2 Ah Li-ION	Removable 2x48V / 35,2 Ah Li-ION
Estimated Range	100 km (eco mode)	100 km (eco mode)
Rims	Front: Aluminium 16" x 2.15" Rear: Aluminium 16" x 2.15"	Front: Aluminium 16" x 2.15" Rear: Aluminium 16" x 2.15"
Tires	90/80-16	90/80-16
Weight	85 kg	85 kg
Charger	54.6V / 5A double battery charger 5 hours to full charge	54.6V / 5A double battery charger 5 hours to full charge
Display	Intelligent LCD 4" 320x240 customizable via APP (iOS/Android)	Intelligent LCD 4" 320x240 customizable via APP (iOS/Android)
Diagnosis - communications	Torrot ECU (Electronic Control Unit) CAN-BUS / Bluetooth	Torrot ECU (Electronic Control Unit) CAN-BUS / Bluetooth
Features	62 sensors. First electronic scooter approved with new European regulation	62 sensors. First electronic scooter approved with new European regulation
Optional / Accessories	Topcase Porter for Topcase Windshield (low / high) 54.6V 10A fast double battery charger 2,5 hours to full charge	Topcase Porter for Topcase Windshield (low / high) 54.6V 10A fast double battery charger 2,5 hours to full charge

COLORS

grey white black









TORROT

MADE IN SPAIN

E-SCOOTER
&
KIDS E-BIKES

2023









