



KYMCO

Made in Taiwan



your Kymco dealer:

www.kymco.ch

2024

Amsler



Die Firma AMSLER & CO. AG in Feuerthalen feierte im Jahr 2020 ihr 155 jähriges Bestehen. Ein Stück Firmengeschichte ist auf der Webseite www.amsler.ch zu finden. Amsler ist seit über einhundert Jahren ununterbrochen ein Fachhandelspartner der Zweirad Branche.

La maison AMSLER & CO. AG à Feuerthalen a célébré son 155e anniversaire en 2020. Vous trouvez un bout d'histoire de notre entreprise sur le site www.amsler.ch Amsler est depuis plus de cent ans partenaire des revendeurs spécialisés de la branche des 2roues.



AMSLER & CO. AG
CH-8245 FEUERTHALEN ZH
moto@amsler.ch velo@amsler.ch
www.amsler.ch www.amslershop.ch



KYMCO

KYMCO ist der wahrscheinlich weltgrösste Hersteller von Motorrollern und Quad. Unter www.kymco.com sind Firmenpräsentation und Geschichte ersichtlich. Die in Taiwan domizilierte Firma fertigt seit 1964 Qualitätsfahrzeuge und ist damit auf allen Kontinenten vertreten. In der Schweiz seit 1995 durch Amsler als führenden Fachhandelspartner.

KYMCO est sûrement un des plus grands fabricant de Scooter et Quad du monde. Vous trouvez la présentation de la fabrique et l'histoire de cette entreprise sous www.kymco.com Cette fabrique domiciliée à Taiwan fait un montage de véhicules de qualité depuis 1964 et est représentée sur tous les continents du monde, en Suisse par la maison Amsler depuis 1995.



SCOOTER EURO 5

550 - 125 cc

AK 550 PREMIUM

550i ABS/ETS 4

DOWNTOWN

350i ABS/TCS 6

AGILITY R16

300i ABS 8

X-TOWN CITY

300i ABS 10

125i CBS 10

SKY TOWN

125i CBS 12

PEOPLE S

125i ABS 14

AGILITY S

125i ABS 16

125i CBS 16

NEW LIKE

125i ABS 18

SCOOTER EURO 5

50 cc

AGILITY R16+

50i 4T 19

SUPER 8

50i 4T 20

MOTO EURO 5

125 cc

VISAR

125i CBS 4T 21

Händlerverzeichnis und Zubehör siehe www.kymco.ch

Liste de revendeurs et accessoires voir www.kymco.ch

Irrtum und Modelländerungen vorbehalten

Sauf erreur et modifications de modèles réservées

AK 550i PREMIUM AIBS*



noodoe App for Android & iOS Apple
with keyless system

THE THRILLS OF TOURING

find your dealership: www.kymco.ch

*AIBS = ADVANCED INTELLIGENT BREAKING SYSTEM
Erstes Kurven-ABS inklusive Traktionskontrolle von Bosch
Premier ABS en virage avec contrôle de traction de Bosch



Keyless system / Keyless system



- Griffheizung, 3 Stufen wählbar
- *Poignées chauffantes, 3 niveaux sélectionnables*



KYMCO NOODOE ist cleveres Cockpit, persönliches Informationssystem und Navi in einem, meldet verpasste Anrufe, WhatsApp und Emails, individuell gestaltbar, z. Bsp. Tacho, Uhr usw.

KYMCO NOODOE est le cockpit, système d'information personnel et navigation, rapporte les appels manqués, emails et WhatsApp, personnalisable à souhait, par ex. tacho, horloge etc.



Full LED / Full LED

- Regen-Fahrmodus, Leistungsreduktion per Knopfdruck
- *Mode de conduite pluie, réduction de la puissance par simple pression d'un bouton*
- Tempomat
- *régulateur de vitesse*



Brembo Bremsen und Bosch ABS-Systeme sorgen für Sicherheit
Sécurité avec Brembo freins et systèmes ABS-Bosch



Wartungsarmer Riemenantrieb
Transmission par courroies peu d'entretien



Elektrisch verstellbar
Réglable électriquement

- Upside-down Teleskopgabel
- *Fourche télescopique inversée*
- Verstellbare Rückenlehne
- *Dossier réglable*




Motor / Moteur	Zweizylinder 4-takt Flüssigkeitsgekühlt, DOHC 8V	Deux cylindres 4-temps refroidissement liquide DOHC 8V
Bohrung / Hub Alésage / Course	69 x 73,6 mm	69 x 73,6 mm
Hubraum / Cylindrée	550 ccm	550 ccm
Leistung Max Puissance max	• 37,5 kW (51 PS) bei 7500 U/min • 35 kW (47 PS) bei 7500 U/min	• 37,5 kW (51 CV) à 7500 tr/min • 35 kW (47 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch 2 Mappings	Electronique 2 mappings
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftnasskupplung	Centrifuge dans bain à huile
Rahmen / Cadre	Aluminium	Aluminium
Vorderradaufhängung Suspension avant	48 mm Up-Side Down	Fourche inversée 48 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Zweiarmschwinge mit horizontal angebrachtem Federbein	Suspension arrière avec amortisseur horizontale
Bremse vorne Freins avant	Doppelbremscheiben Brembo 270 mm / ABS	Disques doubles Brembo 270 mm / ABS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 260 mm / ABS	Disque 260 mm / ABS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 5 Speichen	Alliage léger 5 rayons
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70 - R15 Hinten: 160/60 - R15	Avant: 120/70 - R15 Arrière: 160/60 - R15
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2220 x 795 x 1450 mm	2220 x 795 x 1450 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distances Axial	1580 mm	1580 mm
Gewicht leer Poids à vide	238 kg	238 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	14,5 Liter	14,5 litres

FARBE / COULEUR

flat grey



DOWNTOWN 350i ABS/TCS*

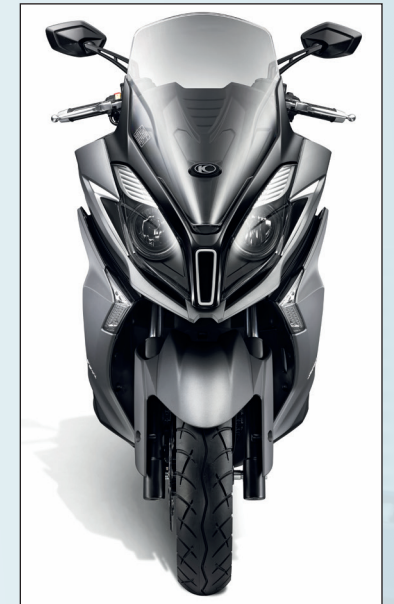

find your dealership: www.kymco.ch

*TCS = TRACTION CONTROL SYSTEM



Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	75,3 x 72 mm	75,3 x 72 mm
Hubraum / Cylindrée	321 ccm	321 ccm
Leistung max. Puissance max.	20,8 kW (28,3 PS) bei 7500 U/min	20,8 kW (28,3 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche télescopique hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen Jantes	Leichtmetall 5 Speichen Vorne: 3,00 x 14" Hinten: 4,00 x 13"	Alliage léger 5 rayons Avant: 3,00 x 14" Arrière: 4,00 x 13"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 120/80 - 14 Hinten: 150/70 - 13	Avant: 120/80 - 14 Arrière: 150/70 - 13
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2250 x 780 x 1345 mm	2250 x 780 x 1345 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	775 mm	775 mm
Achsabstand Distance Axial	1553 mm	1553 mm
Gewicht leer / Poids à vide	198 kg	198 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	12,5 Liter	12,5 litres

Grosses Staufach für bis zu zwei Integralhelme.
Grand compartiment pour accueillir jusqu'à deux casques
intégraux.

FARBEN / COULEURS

mat grey



AGILITY 300i R16 ABS



ACCESSORIES

- LONG WINDSHIELD
- TOPCASE

find your dealership: www.kymco.ch





Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	72,7 x 66,4 mm	72,7 x 66,4 mm
Hubraum / Cylindrée	276 ccm	276 ccm
Leistung max. Puissance max.	16,8 kW (22,9 PS) bei 7500 U/min	16,8 kW (22,9 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche télescopique hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 300 mm ABS	Disque 300 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen Jantes	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 3,00 x 16" Hinten: 4,50 x 14"	Alliage léger 12 rayons Avant: 3,00 x 16" Arrière: 4,50 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 110/70 - 16 Hinten: 140/70 - 14	Avant: 110/70 - 16 Arrière: 140/70 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2200 x 765 x 1560 mm	2200 x 765 x 1560 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand Distance Axial	1550 mm	1550 mm
Gewicht leer Poids à vide	191 kg	191 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	13 Liter	13 litres

top-case optional

FARBEN / COULEURS

mat grey



petroleum blue



X-TOWN CITY 300i ABS

X-TOWN CITY 125i CBS*



Full LED / Full LED



Grosszügige komplett flache Plattform mit bequemer Fuss- und Beinfreiheit.
Plancher plat généreux complètement plat avec un espace confortable pour les pieds et les jambes.

find your dealership: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM



Multifunktionsdisplay. Bequemer Durchstieg.
Anschluss 12V Steckdose. USB Anschluss am Lenker.
Stylische Alufelgen.

*Display multifunctional. Accès facile.
Prise 12V. Prise USB au guidon.
Jantes en alliage élégantes.*

Perfekt für alle Fahrsituationen.

Parfait pour toutes les situations de conduite.

FULL LED

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	300i ABS: 72,7 x 66,4 mm 125i CBS: 54 x 54,5 mm	300i ABS: 72,7 x 66,4 mm 125i CBS: 54 x 54,5 mm
Hubraum/ Cylindrée	300i ABS: 276 ccm 125i CBS: 125 ccm	300i ABS: 276 ccm 125i CBS: 125 ccm
Leistung max. Puissance max.	300i: 16,8 kW (22,9 PS) bei 7500 U/min 125i: 9,5 kW (12,9 PS) bei 9000 U/min	300i: 16,8 kW (22,9 CV) à 7500 tr/min 125i: 9,5 kW (12,9 CV) à 9000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	300i: Bremsscheibe 260 mm ABS 125i: Bremsscheibe 260 mm CBS	300i: Disque 260 mm ABS 125i: Disque 260 mm CBS
Bremse hinten Freins arrière	300i: Bremsscheibe 240 mm ABS 125i: Bremsscheibe 240 mm CBS	300i: Disque 240 mm ABS 125i: Disque 240 mm CBS
Felgen Jantes	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3,00 x 13" Hinten: 4,00 x 13"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3,00 x 13" Arrière: 4,0 x 13"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 120/70 - 13 Hinten: 150/70-13	Avant: 120/70-13 Arrière: 150/70-13
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	300i ABS: 2200 x 810 x 1320 mm 125i CBS: 2200 x 810 x 1320 mm	300i ABS: 2200 x 810 x 1320 mm 125i CBS: 2200 x 810 x 1320 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1500 mm	1500 mm
Gewicht leer Poids à vide	300i: 198 kg 125i: 179 kg	300i: 198 kg 125i: 179 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	10,5 Liter	10,5 litres

FARBE / COULEUR

deep blue metallic



SKY TOWN 125i CBS



Full LED / full LED



find your dealership: www.kymco.ch



golden brown



petroleum blue

Green Power Motor / Moteur Green Power

- Reduziert 17 % der Treibhausgasemissionen
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 17 %
- Senkt 21 % des Kraftstoffverbrauchs
- Réduction de la consommation de carburant de 21 %



top-case & windshield inclusive

Motor / Moteur	Einzylinder 4-Takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	52,4 x 57,8 mms	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	8,2 Kw (11,4 PS) bei 8500 U/min	8,2 Kw (11,4 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5+	Euro 5+
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel	Forche télescopique hydraulique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebstabschwinge mit 2 hydraulischen Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydraulique avec tension de ressort réglable
Bremse vorne / freins avant	Bremsscheibe 220 mm CBS	Disque 220 mm CBS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 200 mm CBS	Disque 200 mm CBS
Felgen / Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.75 x 14" Hinten: 3.50 x 13"	Alliage léger Avant: 2.75x 14" Arrière: 3.50 x 13"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110/70 - 14 Hinten: 130/70 - 13	Avant: 110/70 - 14 Arrière: 130/70 - 13
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	1940 x 750 x 1340mm	1940 x 750 x 1340 mm
Sitzhöhe/Hauteur Selle	770 mm	770 mm
Achsabstand Distance Axial	1320 mm	1320 mm
Gewicht leer / Poids à vide	126 kg	126 kg
Gepäckträger /Porte bagage	Mit Top Case 30 Liter	Avec top case 30 litres
Tankinhalt Capacité de reservoir	7 Liter	7 litres

FARBEN / COULEURS

petroleum blue



golden brown



PEOPLE S 125i ABS



People S 125i ABS

- full LED / full LED
- 2 x USB Port / 2 x port de USB
- Topcase / Topcase
- Windschutz / Pare brise
- Handschutz / Protection des mains

find your dealership: www.kymco.ch



Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54,5 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	8,0 kW (10,9 PS) bei 8500 U/min	8,0 kW (10,9 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen Jantes	Leichtmetall 10 Speichen Vorne: 2,50 x 16" Hinten: 3,00 x 14"	Alliage léger 10 rayons Avant: 2,50 x 16" Arrière: 3,00 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 100/80 - 16 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 100/80 - 16 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2085 x 700 x 1570 mm	2085 x 700 x 1570 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand Distance Axial	1390 mm	1390 mm
Gewicht leer Poids à vide	135 kg	135 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6,2 Liter	6,2 litres

top-case, windshield & hand protection inclusive

FARBEN / COULEURS

mat brown



mat grey



deep blue metallic



AGILITY S 125i ABS

AGILITY S 125i CBS*



find your dealership: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM



top-case inclusive

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	7,8 kW (10,6 PS) bei 8500 U/min	7,8 kW (10,6 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm	Disque 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm	Disque 240 mm
Felgen Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 100 /80 - 16 Hinten: 120 /80 - 14	Avant: 100 /80 - 16 Arrière: 120 /80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2050 x 735 x 1282 mm	2050 x 735 x 1282 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	805 mm	805 mm
Achsabstand Distance Axial	1340 mm	1340 mm
Gewicht leer Poids à vide	134 kg	134 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	7 Liter	7 litres

FARBEN / COULEURS

petroleum blue



mat light brown



NEW LIKE 125i ABS

with **noodoe** App for Android & iOS Apple



Motor / Moteur	Einzylinder 4 - takt OHC 4V Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps OHC 4V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	8,2 kW (11,2 PS) bei 8500 U/min	8,2 kW (11,2 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 220 mm ABS	Disque 220 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 200 mm ABS	Disque 200 mm ABS
Felgen Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.75 x 12" Hinten: 3.00 x 12"	Alliage léger Avant: 2.75 x 12" Arrière: 3.00 x 12"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110/70-12 Hinten: 130/70-12	Avant: 110/70-12 Arrière: 130/70-12
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	1915 x 680 x 1130 mm	1915 x 680 x 1130 mm
Sitzhöhe Hauteur selle	805 mm	805 mm
Achsabstand Distance Axial	1315 mm	1315 mm
Gewicht leer Poids à vide	128 kg	128 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6,5 Liter	6,5 litres

FARBE / COULEUR

mat grey



find your dealership: www.kymco.ch

top-case inclusive

AGILITY 50i R16+ 45 km/h



Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	39,0 x 41,4 mm	39,0 x 41,4 mm
Hubraum / Cylindrée	50 ccm	50 ccm
Leistung max. Puissance max.	2,4 kW (3,3 PS) bei 7000 U/min	2,4 kW (3,3 CV) à 7000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 1 hydr. Federbein und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 1 amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm	Disque 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommel 127,5 mm	Tambour 127,5 mm
Felgen Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 100 / 80 - 16 Hinten: 120 / 80 - 14	Avant: 100 / 80 - 16 Arrière: 120 / 80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2050 x 735 x 1270 mm	2050 x 735 x 1270 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	810 mm	810 mm
Achsabstand Distance Axial	1340 mm	1340 mm
Gewicht leer Poids à vide	123 kg	123 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	7 Liter	7 litres

top-case inclusive

FARBEN / COULEURS

petroleum blue



mat grey



p-grey



SUPER 8 50i 4T 45 km/h



FULL LED

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt Luftgekühlt OHC 2V	Monocylindre 4-temps refroidissement air OHC 2V
Bohrung / Hub Alésage / Course	39 x 41,4 mm	39 x 41,4 mm
Hubraum/ Cylindrée	49 ccm	49 ccm
Leistung max. Puissance max.	2,5 kW (3,4 PS) bei 7500 U/min	2,5 kW (3,4 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebstrahlschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 240 mm	Disque 240 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommelbremse 130 mm	Tambour 130 mm
Felgen Jantes	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3.00 x 14" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3.00 x 14" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 120/70 - 14 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 120/70 - 14 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2040 x 735 x 1100 mm	2040 x 735 x 1100 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1365 mm	1365 mm
Gewicht leer Poids à vide	120 kg	120 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6 Liter	6 litres

FARBEN / COULEURS

apple green



mat white



VISAR 125i CBS*



Optional: Zentralständer
Optional: Béquille centrale



Ein übersichtliches und leicht verständliches Armaturenbrett enthält alle relevanten Daten, die man von einem modernen Motorrad erwarten kann, Gangpositionsanzeige, Tageskilometerzähler, Tachometer und Kraftstoffanzeige.

Un tableau de bord clair et facile à comprendre, contient toutes les données pertinentes que l'on peut attendre d'une moto moderne, indicateur de position de vitesse, km journalier, compteur de vitesse, tachymètre et jauge de carburant.

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54,5 mm
Hubraum/ Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	7,4 kW (10,2 PS) bei 8000 U/min	7,4 kW (10,2 CV) à 8000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Mehrscheiben nass	Multidisque mouillé
Getriebe / Transmission	5 Gang manuell	5 vitesses manuelle
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Teleskopgabel 33 mm	Fourche télescopique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Zentrales Federbein mit verstellbarer Federspannung	Amortisseur central avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 276 mm CBS	Disque 276 mm CBS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 220 mm CBS	Disque 220 mm CBS
Felgen Jantes	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 2,15 x 17" Hinten: 3,0 x 17"	Alliage léger 12 rayons Avant: 2,15 x 17" Arrière: 3,0 x 17"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 80/100 - 17 Hinten: 110/80 - 17	Avant: 80/100 - 17 Arrière: 110/80 - 17
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2035 x 740 x 1050 mm	2035 x 740 x 1050 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	785 mm	785 mm
Achsabstand Distance Axial	1330 mm	1330 mm
Gewicht leer Poids à vide	136 kg	136 kg
Totalgewicht Poids total	286 kg	286 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	13,5 Liter	13,5 litres

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM

FARBE / COULEUR

dark grey



KIDS E-BIKES MOTOCROSS



MOTOCROSS TWO
6-11 Jahre / ans



MOTOCROSS ONE
3-7 Jahre / ans

find your dealership: www.torrot-schweiz.ch

	Motocross Two	Motocross One
Chassis	Tubular CrMo steel frame	Tubular CrMo steel frame
Front Suspension	Hydraulic fork 95 mm travel	Hydraulic fork 95 mm travel
Rear Suspension	Gas shock absorber with pre-load adjustment 125 mm travel	Gas shock absorber with pre-load adjustment 85 mm travel
Seat Height	640 mm	550 mm
Brakes	Hydraulic brake system front & rear disk	Hydraulic brake system front & rear disk
Motor Controller	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)
Power	600W-1500W / max. speed 40 km/h	350W-1050WW / max. speed 32 km/h
Battery	Swappable 48V / 8.8 Ah	Swappable 48V / 6.6 Ah
Rims	Front: Aluminium 14" x 1.60" Rear: Aluminium 12" x 1.85"	Front: Aluminium 10" x 1.60" Rear: Aluminium 10" x 1.60"
Tires	Front: Michelin Starcross 60/100-14 Rear: Michelin Starcross 80/100-12	Front: Michelin Starcross 10" 2.5 Rear: Michelin Starcross 10" 2.5
Weight	32 kg	28 kg
Max Pilot Weight	40 kg	30 kg
Charger	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)
Others	Bluetooth parental control and power management APP (iOS/Android). Speed and power limiting device.	Bluetooth parental control and power management APP (iOS/Android). Speed and power limiting device. Vehicle height adjustable to two positions.
Optional	Torrot inverter for car charge (lighter socket)	Torrot inverter for car charge (lighter socket)
Batteries	Configuration	Voltage / Capacity / Energy / Weight
ONE	13S3P//BAK 18650CC	48V / 6.6 Ah / 317 Wh / 2,6 kg
TWO	12S4P//BAK 18650CC	48V / 8.8 Ah / 422 Wh / 3,4 kg
EXTENDED	for model TWO only 13S5P samsung 18650 25R	48V / 12.5 Ah / 600 Wh / 4,3 kg

COLORS

Torrot blue



KIDS E-BIKES SUPERMOTARD



SUPERMOTARD TWO
6-11 Jahre / ans



SUPERMOTARD ONE
3-7 Jahre / ans

find your dealership: www.torrot-schweiz.ch


	Supermotard Two	Supermotard One
Chassis	Tubular CrMo steel frame	Tubular CrMo steel frame
Front Suspension	Hydraulic fork 95 mm travel	Hydraulic fork 95 mm travel
Rear Suspension	Gas shock absorber with pre-load adjustment 125 mm travel	Gas shock absorber with pre-load adjustment 85 mm travel
Seat Height	640 mm	575 mm
Brakes	Hydraulic brake system front & rear disk	Hydraulic brake system front & rear disk
Motor Controller	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)
Power	600W-1500W / max. speed 40 km/h	350W-1050WW / max. speed 32 km/h
Battery	Swappable 48V / 8.8 Ah	Swappable 48V / 6.6 Ah
Rims	Front: Aluminium 14" x 1.60" Rear: Aluminium 12" x 1.85"	Front: Aluminium 10" x 1.60" Rear: Aluminium 10" x 1.60"
Tires	Front: Michelin Starcross 60/100-14 Rear: Michelin Starcross 80/100-12	Front: Michelin Starcross 10" 2.5 Rear: Michelin Starcross 10" 2.5
Weight	30 kg	28 kg
Max Pilot Weight	40 kg	30 kg
Charger	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)
Others	Bluetooth parental control and power management APP (iOS/Android). Speed and power limiting device.	Bluetooth parental control and power management APP (iOS/Android). Speed and power limiting device. Vehicle height adjustable to two positions.
Optional	Torrot inverter for car charge (lighter socket)	Torrot inverter for car charge (lighter socket)
Batteries	Configuration	Voltage / Capacity / Energy / Weight
ONE	13S3P//BAK 18650CC	48V / 6.6 Ah / 317 Wh / 2,6 kg
TWO	12S4P//BAK 18650CC	48V / 8.8 Ah / 422 Wh / 3,4 kg
EXTENDED	for model TWO only 13S5P samsung 18650 25R	48V / 12.5 Ah / 600 Wh / 4,3 kg

COLORS

Torrot blue




TORROT

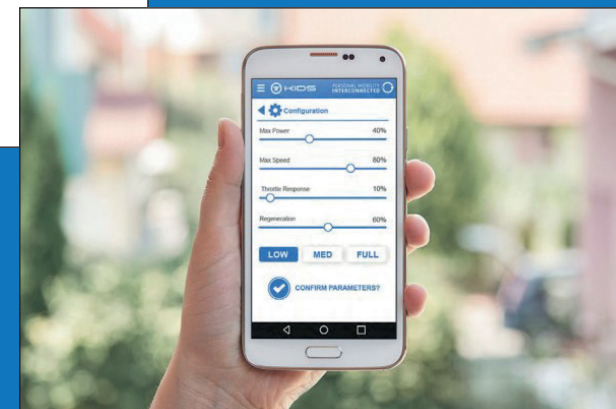

Torrot Kids E-Bikes. Bluetooth parental control via App (iOS / Android). Speed and power limiting device.

KIDS E-BIKES MOTOCROSS • TRIAL • SUPERMOTARD

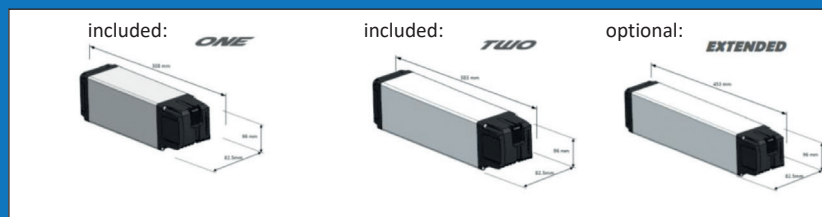

KIDS E-BIKES TRIAL



TRIAL ONE & TWO
6-11 Jahre / ans



TRIAL ONE & TWO
3-7 Jahre / ans

find your dealership: www.torrot-schweiz.ch

	Trial Two	Trial One
Chassis	Tubular CrMo steel frame	Tubular CrMo steel frame
Front Suspension	Hydraulic fork 95 mm travel	Hydraulic fork 95 mm travel
Rear Suspension	Gas shock absorber with pre-load adjustment 125 mm travel	Gas shock absorber with pre-load adjustment 85 mm travel
Seat Height	550 mm	490 mm
Brakes	Hydraulic brake system front & rear disk	Hydraulic brake system front & rear disk
Motor Controller	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)
Power	600W-1500W / max. speed 40 km/h	600W-1500W / max. speed 40 km/h
Battery	Swappable 48V / 8.8 Ah	Swappable 48V / 6.6 Ah
Rims	Front: Aluminium 12" x 1.60" Rear: Aluminium 12" x 1.60"	Front: Aluminium 10" x 1.60" Rear: Aluminium 10" x 1.60"
Tires	Front: Torrot Trial 2.5-12 Rear: Torrot Trial 2.5-12	Front: Torrot Trial 2.5-10 Rear: Torrot Trial 2.5-10
Weight	30 kg	28 kg
Max Pilot Weight	40 kg	30 kg
Charger	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)
Others	Bluetooth parental control and power management APP (iOS/Android). Speed and power limiting device.	Bluetooth parental control and power management APP (iOS/Android). Speed and power limiting device. Vehicle height adjustable to two positions.
Optional	Torrot inverter for car charge (lighter socket)	Torrot inverter for car charge (lighter socket)
Batteries	Configuration	Voltage / Capacity / Energy / Weight
ONE	13S3P//BAK 18650CC	48V / 6.6 Ah / 317 Wh / 2,6 kg
TWO	12S4P//BAK 18650CC	48V / 8.8 Ah / 422 Wh / 3,4 kg
EXTENDED	for model TWO only 13S5P samsung 18650 25R	48V / 12.5 Ah / 600 Wh / 4,3 kg

COLOURS

Torrot blue



TORROT

E-SCOOTER MUVI

Muvi Executive • equivalent to 125 cc (L3e)

Muvi City • equivalent to 45 km/h (L1e)



Muvi City & Executive
Essential. Dynamic. Practical.

Händlerverzeichnis & Zubehörliste siehe www.torrot-scooter.ch
Liste de revendeurs et accessoires voir www.torrot-scooter.ch

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sauf erreur et modifications réservées





Designed and manufactured in Spain

ACCESSORIES (optional)

- Topcase
- Porter for Topcase
- Windshield (low / high)
- Fast double battery charger 54.6 V 10A (2,5 hours to full charge)



	Muvi Executive L3e	Muvi City L1e
Chassis	Tubular steel frame	Tubular steel frame
Front Suspension	Hydraulic telescopic fork	Hydraulic telescopic fork
Rear Suspension	Side monoshock with preload adjustment	Side monoshock with preload adjustment
Brakes	Hydraulic combined break system (CBS) Front: 220 mm Rear: 190 mm	Hydraulic combined break system (CBS) Front: 220 mm Rear: 190 mm
Engine	Torrot BRUSHLESS 48V	Torrot BRUSHLESS 48V
Power	4,1 CV (3 Kw)	3,5 CV (2,65 Kw)
Max. Speed	75 km/h	45 km/h
Transmission	Toothed belt HTD 1:5,6	Toothed belt HDT 1:5,6
BatteryW	Removable 2x48V / 35,2 Ah Li-ION	Removable 2x48V / 35,2 Ah Li-ION
Estimated Range	100 km (eco mode)	100 km (eco mode)
Rims	Front: Aluminium 16" x 2.15" Rear: Aluminium 16" x 2.15"	Front: Aluminium 16" x 2.15" Rear: Aluminium 16" x 2.15"
Tires	90/80-16	90/80-16
Weight	85 kg	85 kg
Charger	54.6V / 5A double battery charger 5 hours to full charge	54.6V / 5A double battery charger 5 hours to full charge
Display	Intelligent LCD 4" 320x240 customizable via APP (iOS/Android)	Intelligent LCD 4" 320x240 customizable via APP (iOS/Android)
Diagnosis - communications	Torrot ECU (Electronic Control Unit) CAN-BUS / Bluetooth	Torrot ECU (Electronic Control Unit) CAN-BUS / Bluetooth
Features	62 sensors. First electronic scooter approved with new European regulation	62 sensors. First electronic scooter approved with new European regulation
Optional / Accessories	Topcase Porter for Topcase Windshield (low / high) 54.6V 10A fast double battery charger 2,5 hours to full charge	Topcase Porter for Topcase Windshield (low / high) 54.6V 10A fast double battery charger 2,5 hours to full charge

COLORS

grey white black



TORROT 

MADE IN SPAIN

E-SCOOTER
&
KIDS E-BIKES

2024



your Torrot dealer:

www.torrot-schweiz.ch

MUVI

