2026

KYMCO

Made in Taiwan

your Kymco dealer:

www.kymco.ch

Amsler

Die Firma AMSLER & CO. AG in Feuerthalen feierte im Jahr 2025 ihr 160 jähriges Bestehen.
Ein Stück Firmengeschichte ist auf der Webseite www.amsler.ch zu finden.
Amsler ist seit über einhundert Jahren ununterbrochen ein Fachhandelspartner
der Zweirad Branche.

La maison AMSLER & CO. AG à Feuerthalen a célèbré son 160e anniversaire en 2025.
Vous trouvez un bout d`histoire de notre entreprise sur le site www.amsler.ch
Amsler est depuis plus de cent ans partenaire des revendeurs spécialisés de la branche des 2roues.

KYMCO PONY AMSLER & CO. AG SRAM ROCK SHOX QUARQ ORBEA superior. tern
CH-8245 FEUERTHALEN ZH TIME TRUVATIV BOMBTRACK WETHEPEOPLE RADIO FUSE
moto@amsler.ch velo@amsler.ch Beta motorcycles TORROT BBB cycling.com MAGURA WTB SEIDO SALTPLUS SALT eclat
www.amsler.ch www.amslershop.ch

KYMCO

KYMCO ist der wahrscheinlich weltgrösste Hersteller von Motorrollern und Quad.
Unter www.kymco.com sind Firmenpräsentation und Geschichte ersichtlich.
Die in Taiwan domizilierte Firma fertigt seit 1964 Qualitätsfahrzeuge und ist damit auf allen
Kontinenten vertreten. In der Schweiz seit 1995 durch Amsler als führenden Fachhandelspartner.

KYMCO est surement un des plus grands fabriquant de Scooter et Quad du monde.
Vous trouvez la présentation de la fabrique et l`histoire de cette entreprise sous www.kymco.com
Cette fabrique domiciliée à Taiwan fait un montage de véhicules de qualité depuis 1964 et est
représentée sur tous les continents du monde, en Suisse par la maison Amsler depuis 1995.

SCOOTER EURO 5+

575 - 125 cc

AK PREMIUM
575i AIBS/TCS 4

DOWNTOWN GT
350i ABS/TCS 6

X-TOWN ST
250i ABS/TCS 8

PEOPLE S
125i ABS 10

SKY TOWN
125i CBS 12

AGILITY NX
125i ABS/TCS 14

AGILITY S
125i ABS 16
125i CBS 16

NEW LIKE
125i ABS 17
125i CBS 17

AGILITY CARRY
125i CBS 18
50i 4T 18

SCOOTER EURO 5

50 cc

AGILITY R16+
50i 4T 19

SUPER 8
50i 4T 20

MOTO EURO 5

125 cc

VISAR
125i CBS 4T 21

Händlerverzeichnis und Zubehör siehe www.kymco.ch
Liste de revendeurs et accessoires voir www.kymco.ch

Irrtum und Modelländerungen vorbehalten
Sauf erreur et modifications de modèles réservées

AK 575i PREMIUM AIBS*/TCS

THE THRILLS OF TOURING

Full LED / *Full LED*

find your dealershop: www.kymco.ch

- Regen-Fahrmodus, Leistungs-reduktion per Knopfdruck
- *Mode de conduite pluie, réduction de la puissance par simple pression d'un bouton*

- Upside-down Teleskopgabel
- *Fourche téléscopique inversée*

- Verstellbare Rückenlehne
- *Dossier réglable*

- Griffheizung, 3 Stufen wählbar
- *Poignées chauffantes, 3 niveaux sélectionnables*

- Windshield elektrisch verstellbar
- *Windshield réglable électriquement*

Motor / Moteur	Zweizylinder 4-takt Flüssigkeits-gekühlt DOHC 8V	Deux cylindres 4-temps refroidissement liquide DOHC 8V
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	70 x 74,6 mm	70 x 74,6 mm
Hubraum / Cylindrée	574,2 ccm	574,2 ccm
Leistung Max **Puissance max**	• 38,5 kW (52,3 PS) bei 7000 U/min • 34,7 kW (47,2 PS) bei 6500 U/min	• 38,5 kW (52,3 CV) à 7000 tr/min • 34,7 kW (47,2 CV) à 6500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch 2 Mappings	Electronique 2 mappings
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 5+	Euro 5+
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftnasskupplung	Centrifuge dans bain à huile
Rahmen / Cadre	Aluminium	Aluminium
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	41 mm Up-Side Down	Fourche inversée 41 mm
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Zweiarmschwinge mit horizontal angebrachtem Federbein	Suspension arrière avec amortisseur horizontale
Bremse vorne **Freins avant**	Doppelbremsscheiben Brembo 270 mm / ABS	Disques doubles Brembo 270 mm / ABS
Bremse hinten **Freins arrière**	Scheibe 260 mm / ABS	Disque 260 mm / ABS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 5 Speichen	Alliage léger 5 rayons
Bereifung / **Pneumatique**	Vorne: 120/70 - R15 Hinten: 160/60 - R15	Avant: 120/70 - R15 Arrière: 160/60 - R15
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	2220 x 795 x 1450 mm	2220 x 795 x 1450 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand **Distances Axial**	1580 mm	1580 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	238 kg	238 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	14 Liter	14 litres

*AIBS = ADVANCED INTELLIGENT BREAKING SYSTEM
Erstes Kurven-ABS inklusive Traktionskontrolle von Bosch
Premier ABS en virage avec contrôle de traction de Bosch

FARBEN / COULEURS

mat black

shimmering white

DOWNTOWN 350i GT ABS/TCS*

find your dealershop: www.kymco.ch

*TCS = TRACTION CONTROL SYSTEM

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	75,3 x 72 mm	75,3 x 72 mm
Hubraum / Cylindrée	321 ccm	321 ccm
Leistung max. Puissance max.	21,0 kW (28,6 PS) bei 7250 U/min	21,0 kW (28,6 CV) à 7250 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5+	Euro 5+
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche téléscopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen Jantes	Leichtmetall 5 Speichen Vorne: 3.00 x 15" Hinten: 4.00 x 14"	Alliage léger 5 rayons Avant: 3.00 x 15" Arrière: 4.00 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 120/70 - 15 Hinten: 140/70 - 14	Avant: 120/70 - 15 Arrière: 140/70 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2230 x 800 x 1280 mm	2230 x 800 x 1280 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand Distance Axial	1555 mm	1555 mm
Gewicht leer / Poids à vide	185 kg	185 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	12,5 Liter	12,5 litres

Grosses Staufach für bis zu zwei Integralhelme.

Grand compartiment pour accueillir jusqu'à deux casques intégraux.

FARBEN / COULEURS

mat black

flat grey

X-TOWN ST 250i ABS/TCS*

mat dark silver

mat black

find your dealershop: www.kymco.ch

*TCS = TRACTION CONTROL SYSTEM

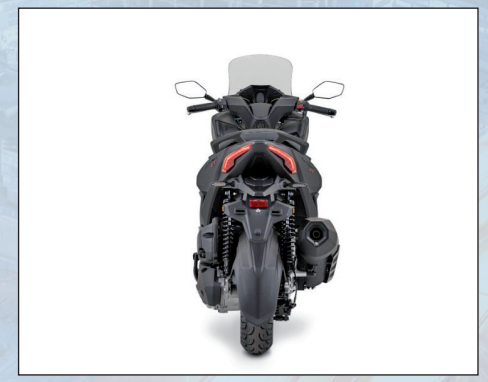

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	66 x 72 mm	66 x 72 mm
Hubraum / Cylindrée	246 ccm	246 ccm
Leistung max. Puissance max.	17 kW (23,1 PS) bei 7500 U/min	17 kW (23,1 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5+	Euro 5+
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel	Fourche téléscopique hydraulique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen Jantes	Leichtmetall 5 Speichen Vorne: 3.00 x 13" Hinten: 3.75x 13"	Alliage léger 5 rayons Avant: 3.00 x 13" Arrière: 3.75 x 13"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 120/70 - 13 Hinten: 140/70 - 13	Avant: 120/70 - 13 Arrière: 140/70 - 13
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2106 x 762 x 1409 mm	2106 x 762 x 1409 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	770 mm	770 mm
Achsabstand Distance Axial	1525 mm	1525 mm
Gewicht leer / Poids à vide	184 kg	184 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	10,5 Liter	10,5 litres

Grosses Staufach für bis zu zwei Integralhelme.

Grand compartiment pour accueillir jusqu'à deux casques intégraux.

FARBEN / COULEURS

mat black

mat dark silver

PEOPLE S 125i ABS

People S 125i ABS

- full LED / *full LED*
- 2 x USB Port / *2 x port de USB*

- Topcase / *Topcase*
- Windschutz / *Pare brise*
- Handschutz / *Protection des mains*

find your dealershop: www.kymco.ch

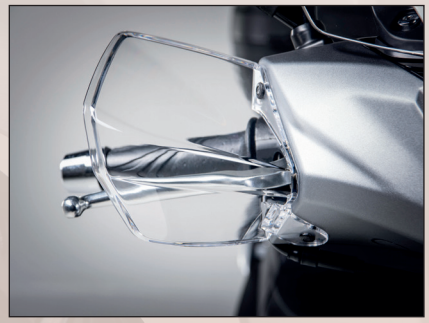

top-case, windshield & hand protection inclusive

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54.5 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	7,8 kW (10,6 PS) bei 8000 U/min	7,8 kW (10,6 CV) à 8000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5+	Euro 5+
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche téléscopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen Jantes	Leichtmetall 10 Speichen Vorne: 2.15 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger 10 rayons Avant: 2.15 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 100/80 - 16 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 100/80 - 16 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2085 x 700 x 1570 mm	2085 x 700 x 1570 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand Distance Axial	1390 mm	1390 mm
Gewicht leer Poids à vide	135 kg	135 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6,2 Liter	6,2 litres

FARBE / COULEUR

mat grey

SKY TOWN 125i CBS

Full LED / *full LED*

find your dealershop: www.kymco.ch

Green Power Motor / *Moteur Green Power*

- Reduziert 17 % der Treibhausgasemissionen
- *Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 17 %*
- Senkt 21 % des Kraftstoffverbrauchs
- *Réduction de la consommation de carburant de 21 %*

p-grey

golden brown

petroleum blue

mat black

top-case & windshield inclusive

Motor / Moteur	Einzylinder 4-Takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	8,2 Kw (11,2 PS) bei 8500 U/min	8,2 Kw (11,2 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5+	Euro 5+
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel	Forche téléscopique hydraulique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydraulischen Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydraulique avec tension de ressort réglable
Bremse vorne / freins avant	Bremsscheibe 220 mm CBS	Disque 220 mm CBS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 200 mm CBS	Disque 200 mm CBS
Felgen / Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.75 x 14" Hinten: 3.50 x 13"	Alliage léger Avant: 2.75x 14" Arrière: 3.50 x 13"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110/70 - 14 Hinten: 130/70 - 13	Avant: 110/70 - 14 Arrière: 130/70 - 13
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	1940 x 750 x 1340 mm	1940 x 750 x 1340 mm
Sitzhöhe/Hauteur Selle	770 mm	770 mm
Achsabstand Distance Axial	1320 mm	1320 mm
Gewicht leer / Poids à vide	126 kg	126 kg
Gepäckträger /Porte bagage	Mit Top Case 30 Liter	Avec top case 30 litres
Tankinhalt Capacité de reservoir	7 Liter	7 litres

FARBEN / COULEURS

mat black | petroleum blue | p-grey | golden brown

AGILITY NX 125i ABS/TCS

find your dealershop: www.kymco.ch

top-case inclusive

*TCS = TRACTION CONTROL SYSTEM



mat black

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
Bohrung / Hub **Alésage / Course**	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. **Puissance max.**	8,3 kW (11,3 PS) bei 8000 U/min	8,3 kW (11,3 CV) à 8000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5+	Euro 5+
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung **Suspension avant**	Hydraulikgabel	Fourche télescopique hydraulique
Hinterradaufhängung **Suspension arrière**	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne **Freins avant**	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten **Freins arrière**	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen **Jantes**	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung **Pneumatique**	Vorne: 100 /80 - 16 Hinten: 120 /80 - 14	Avant: 100 /80 - 16 Arrière: 120 /80 - 14
Abmessung (L x B x H) **Dimensions (L x L x H)**	2030 x 740 x 1170 mm	2030 x 740 x 1170 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	815 mm	815 mm
Achsabstand **Distance Axial**	1385 mm	1385 mm
Gewicht leer **Poids à vide**	134 kg	134 kg
Tankinhalt **Capacité du réservoir**	7,5 Liter	7,5 litres

top-case inclusive

FARBEN / COULEURS

mat black

mat blue

AGILITY S 125i ABS
AGILITY S 125i CBS*

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	8,2 kW (11,1 PS) bei 8500 U/min	8,2 kW (11,1 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5+	Euro 5+
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm	Disque 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm	Disque 240 mm
Felgen Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 2.75 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 2.75 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 100 /80 - 16 Hinten: 120 /80 - 14	Avant: 100 /80 - 16 Arrière: 120 /80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2090 x 747 x 1290 mm	2090 x 747 x 1290 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	805 mm	805 mm
Achsabstand Distance Axial	1390 mm	1390 mm
Gewicht leer Poids à vide	136 kg	136 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	7 Liter	7 litres

FARBE / COULEUR

mat light brown

find your dealershop: www.kymco.ch

top-case inclusive

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM

NEW LIKE 125i ABS
NEW LIKE 125i CBS*

New Like 125i CBS mat grey

Motor / Moteur	Einzylinder 4 - takt OHC 4V Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps OHC 4V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54,5 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	8 kW (10,8 PS) bei 8500 U/min	8 kW (10,8 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 5+	Euro 5+
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 220 mm ABS / CBS	Disque 220 mm ABS / CBS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 200 mm ABS / CBS	Disque 200 mm ABS / CBS
Felgen Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.75 x 12" Hinten: 3.00 x 12"	Alliage léger Avant: 2.75 x 12" Arrière: 3.00 x 12"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110/70-12 Hinten: 130/70-12	Avant: 110/70-12 Arrière: 130/70-12
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	1915 x 680 x 1130 mm	1915 x 680 x 1130 mm
Sitzhöhe Hauteur selle	810 mm	810 mm
Achsabstand Distance Axial	1315 mm	1315 mm
Gewicht leer Poids à vide	128 kg	128 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6,5 Liter	6,5 litres

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM

top-case inclusive

FARBEN / COULEURS

light khaki — ABS

mat grey — CBS

AGILITY CARRY 125i CBS*
AGILITY CARRY 50i – 4T

Ohne Tasche und ohne Körbe

Sans sac et sans paniers

Motor / Moteur	Einzylinder 4 - takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps OHC 2V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	125i: 52,4 x 57,8 mm 50i: 39,4 x 41,4 mm	125i: 52,4 x 57,8 mm 50i: 39 x 41,4 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm 50 ccm	125 ccm 50 ccm
Leistung max. Puissance max.	125i CBS: 6,8 kW (9,2 PS) bei 7500 U/min 50i: 2,4 kW (3,3 PS) bei 7000 U/min	125i CBS: 6,8 kW (9,2 CV) à 7500 tr/min 50i: 2,4 kW (3,3 CV) à 7000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 31 mm	Fourche télescopique hydraulique 31 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge	Bras oscillant
Bremse vorne Freins avant	125i: Scheibe 220 mm CBS 50i: Scheibe 180 mm	125i: Disque 220 mm CBS 50i: Disque 180 mm
Bremse hinten Freins arrière	125i: Scheibe 200 mm CBS 50i: Trommel 110 mm	125i: Disque 200 mm CBS 50i: Tambour 110 mm
Felgen Jantes	Leichtmetall Vorne: 3.00 x 12" Hinten: 3.5 x 12"	Alliage léger Avant: 3.00 x 12" Arrière: 3.5 x 12"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70-12 Hinten: 130/70-12	Avant: 120/70-12 Arrière: 130/70-12
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	125i: 1925 x 695 x 1110 mm 50i: 1950 x 685 x 1145 mm	125i: 1925 x 695 x 1110 mm 50i: 1950 x 685 x 1145 mm
Sitzhöhe Hauteur selle	125i: 820 mm 50i: 810 mm	125i: 820 mm 50i: 810 mm
Achsabstand Distance Axial	125i: 1310 mm 50i: 1315 mm	125i: 1310 mm 50i: 1315 mm
Gewicht leer Poids à vide	125i: 123 kg 50i: 105 kg	125i: 123 kg 50i: 105 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	125i: 6,0 Liter 50i: 5,5 Liter	125i: 6,0 litres 50i: 5,5 litres

FARBE / COULEUR

white

find your dealershop: www.kymco.ch

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM

AGILITY R16+ 50i – 4T 45 km/h

KYMCO

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	39,0 x 41,4 mm	39,0 x 41,4 mm
Hubraum / Cylindrée	50 ccm	50 ccm
Leistung max. Puissance max.	2,4 kW (3,3 PS) bei 7000 U/min	2,4 kW (3,3 CV) à 7000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm	Disque 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommel 127,5 mm	Tambour 127,5 mm
Felgen Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 100 /80 - 16 Hinten: 120 /80 - 14	Avant: 100 /80 - 16 Arrière: 120 /80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2050 x 735 x 1270 mm	2050 x 735 x 1270 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	815 mm	815 mm
Achsabstand Distance Axial	1340 mm	1340 mm
Gewicht leer Poids à vide	123 kg	123 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	7 Liter	7 litres

top-case inclusive

FARBE / COULEUR

petroleum blue

SUPER 8 50i – 4T 45 km/h

FULL LED

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt Luftgekühlt OHC 2V	Monocylindre 4-temps refroidissement air OHC 2V
Bohrung / Hub Alésage / Course	39 x 41,4 mm	39 x 41,4 mm
Hubraum/ Cylindrée	49 ccm	49 ccm
Leistung max. Puissance max.	2,5 kW (3,4 PS) bei 7500 U/min	2,5 kW (3,4 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 240 mm	Disque 240 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommelbremse 130 mm	Tambour 130 mm
Felgen Jantes	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3.00 x 14" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3.00 x 14" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 120/70 - 14 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 120/70 - 14 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2040 x 735 x 1100 mm	2040 x 735 x 1100 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1365 mm	1365 mm
Gewicht leer Poids à vide	120 kg	120 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6 Liter	6 litres

FARBEN / COULEURS

apple green

mat white

VISAR 125i CBS*

Optional: Zentralständer
Optional: Béquille centrale

Ein übersichtliches und leicht verständliches Armaturenbrett enthält alle relevanten Daten, die man von einem modernen Motorrad erwarten kann, Gangpositionsanzeige, Tageskilometerzähler, Tachometer und Kraftstoffanzeige.

Un tableau de bord clair et facile à comprendre, contient toutes les données pertinentes que l'on peut attendre d'une moto moderne, indicateur de position de vitesse, km journalier, compteur de vitesse, tachymètre et jauge de carburant.

Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54,5 mm
Hubraum/ Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	7,4 kW (10,2 PS) bei 8000 U/min	7,4 kW (10,2 CV) à 8000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 5	Euro 5
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pression
Kupplung / Embrayage	Mehrscheiben nass	Multidisque mouillé
Getriebe / Transmission	5 Gang manuell	5 vitesses manuelle
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Teleskopgabel 33 mm	Fourche télescopique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Zentrales Federbein mit verstellbarer Federspannung	Amortisseur central avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 276 mm CBS	Disque 276 mm CBS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 220 mm CBS	Disque 220 mm CBS
Felgen Jantes	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 2,15 x 17" Hinten: 3,0 x 17"	Alliage léger 12 rayons Avant: 2,15 x 17" Arrière: 3,0 x 17"
Bereifung Pneumatique	Vorne: 80/100 - 17 Hinten: 110/80 - 17	Avant: 80/100 - 17 Arrière: 110/80 - 17
Abmessung (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	2035 x 740 x 1050 mm	2035 x 740 x 1050 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	785 mm	785 mm
Achsabstand Distance Axial	1330 mm	1330 mm
Gewicht leer Poids à vide	136 kg	136 kg
Totalgewicht Poids total	286 kg	286 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	13,5 Liter	13,5 litres

FARBE / COULEUR

dark grey

*CBS = COMBINED BRAKE SYSTEM

KIDS E-BIKES MOTOCROSS

MOTOCROSS TWO
6-11 Jahre / ans

MOTOCROSS ONE
3-7 Jahre / ans

find your dealershop: www.torrot-schweiz.ch

	Motocross Two	Motocross One
Chassis	Tubular CrMo steel frame	Tubular CrMo steel frame
Front Suspension	Hydraulic fork 95 mm travel	Hydraulic fork 95 mm travel
Rear Suspension	Gas shock absorber with pre-load adjustment 125 mm travel	Gas shock absorber with pre-load adjustment 85 mm travel
Seat Height	640 mm	550 mm
Brakes	Hydraulic brake system front & rear disk	Hydraulic brake system front & rear disk
Motor Controller	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)
Power	600W-1500W / max. speed 40 km/h	350W-1050WW / max. speed 32 km/h
Battery	Swappable 48V / 8.8 Ah	Swappable 48V / 6.6 Ah
Rims	Front: Aluminium 14" x 1.60" Rear: Aluminium 12" x 1.85"	Front: Aluminium 10" x 1.60" Rear: Aluminium 10" x 1.60"
Tires	Front: Michelin Starcross 60/100-14 Rear: Michelin Starcross 80/100-12	Front: Michelin Starcross 10" 2.5 Rear: Michelin Starcross 10" 2.5
Weight	32 kg	28 kg
Max Pilot Weight	40 kg	30 kg
Charger	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)
Others	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device.	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device. Vehicle height adjustable to two positions.
Optional	Torrot inverter for car charge (lighter socket)	Torrot inverter for car charge (lighter socket)

Batteries	Configuration	Voltage / Capacity / Energy / Weight
ONE	13S3P//BAK 18650CC	48V / 6.6 Ah / 317 Wh / 2,6 kg
TWO	12S4P//BAK 18650CC	48V / 8.8 Ah / 422 Wh / 3,4 kg
EXTENDED	for model TWO only 13S5P samsung 18650 25R	48V / 12.5 Ah / 600 Wh / 4,3 kg

COLORS

Torrot blue

KIDS E-BIKES SUPERMOTARD

TORROT

SUPERMOTARD TWO
6-11 Jahre / ans

SUPERMOTARD ONE
3-7 Jahre / ans

find your dealershop: www.torrot-schweiz.ch

KIDS

	Supermotard Two	Supermotard One
Chassis	Tubular CrMo steel frame	Tubular CrMo steel frame
Front Suspension	Hydraulic fork 95 mm travel	Hydraulic fork 95 mm travel
Rear Suspension	Gas shock absorber with pre-load adjustment 125 mm travel	Gas shock absorber with pre-load adjustment 85 mm travel
Seat Height	640 mm	575 mm
Brakes	Hydraulic brake system front & rear disk	Hydraulic brake system front & rear disk
Motor Controller	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)
Power	600W-1500W / max. speed 40 km/h	350W-1050WW / max. speed 32 km/h
Battery	Swappable 48V / 8.8 Ah	Swappable 48V / 6.6 Ah
Rims	Front: Aluminium 14" x 1.60" Rear: Aluminium 12" x 1.85"	Front: Aluminium 10" x 1.60" Rear: Aluminium 10" x 1.60"
Tires	Front: Michelin Starcross 60/100-14 Rear: Michelin Starcross 80/100-12	Front: Michelin Starcross 10" 2.5 Rear: Michelin Starcross 10" 2.5
Weight	30 kg	28 kg
Max Pilot Weight	40 kg	30 kg
Charger	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)
Others	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device.	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device. Vehicle height adjustable to two positions.
Optional	Torrot inverter for car charge (lighter socket)	Torrot inverter for car charge (lighter socket)

Batteries	Configuration	Voltage / Capacity / Energy / Weight
ONE	13S3P//BAK 18650CC	48V / 6.6 Ah / 317 Wh / 2,6 kg
TWO	12S4P//BAK 18650CC	48V / 8.8 Ah / 422 Wh / 3,4 kg
EXTENDED	for model TWO only 13S5P samsung 18650 25R	48V / 12.5 Ah / 600 Wh / 4,3 kg

COLORS

Torrot blue

Torrot Kids E-Bikes. Bluetooth parental control via App (iOS / Android).
Speed and power limiting device.

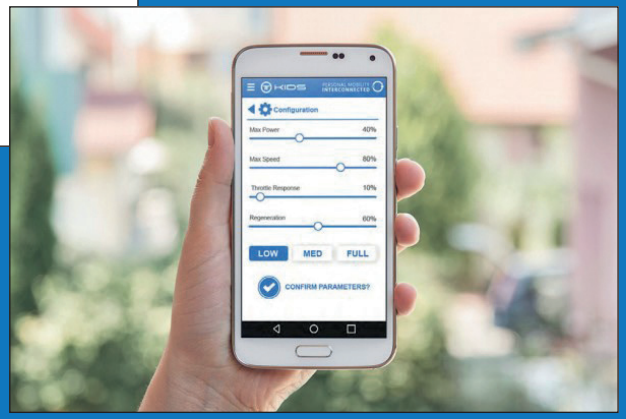

KIDS E-BIKES

MOTOCROSS • TRIAL • SUPERMOTARD

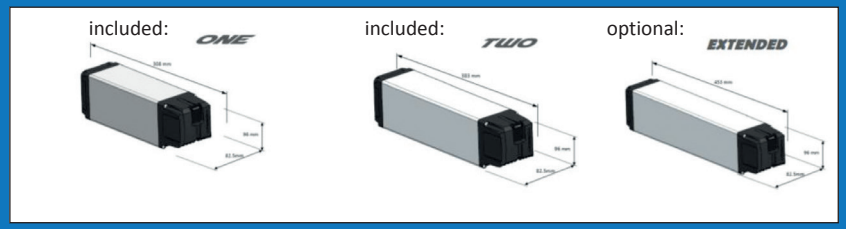

KIDS E-BIKES TRIAL

TORROT

TRIAL ONE & TWO
6-11 Jahre / ans

TRIAL ONE & TWO
3-7 Jahre / ans

find your dealershop: www.torrot-schweiz.ch

	Trial Two	Trial One
Chassis	Tubular CrMo steel frame	Tubular CrMo steel frame
Front Suspension	Hydraulic fork 95 mm travel	Hydraulic fork 95 mm travel
Rear Suspension	Gas shock absorber with pre-load adjustment 125 mm travel	Gas shock absorber with pre-load adjustment 85 mm travel
Seat Height	550 mm	490 mm
Brakes	Hydraulic brake system front & rear disk	Hydraulic brake system front & rear disk
Motor Controller	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)	48V programmable parameters using the APP: speed, power, throttle response and motor retention (regeneration)
Power	600W-1500W / max. speed 40 km/h	600W-1500W / max. speed 40 km/h
Battery	Swappable 48V / 8.8 Ah	Swappable 48V / 6.6 Ah
Rims	Front: Aluminium 12" x 1.60" Rear: Aluminium 12" x 1.60"	Front: Aluminium 10" x 1.60" Rear: Aluminium 10" x 1.60"
Tires	Front: Torrot Trial 2.5-12 Rear: Torrot Trial 2.5-12	Front: Torrot Trial 2.5-10 Rear: Torrot Trial 2.5-10
Weight	30 kg	28 kg
Max Pilot Weight	40 kg	30 kg
Charger	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)	54.6V / 2A (ca. 4 hours to full charged)
Others	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device.	Bluetooth parental control and power managment APP (iOS/Android). Speed and power limiting device. Vehicle height adjustable to two positions.
Optional	Torrot inverter for car charge (lighter socket)	Torrot inverter for car charge (lighter socket)

Batteries	Configuration	Voltage / Capacity / Energy / Weight
ONE	13S3P//BAK 18650CC	48V / 6.6 Ah / 317 Wh / 2,6 kg
TWO	12S4P//BAK 18650CC	48V / 8.8 Ah / 422 Wh / 3,4 kg
EXTENDED	for model TWO only 13S5P samsung 18650 25R	48V / 12.5 Ah / 600 Wh / 4,3 kg

COLOURS

Torrot blue

E-SCOOTER MUVI

Muvi Executive • equivalent to 125 cc (L3e)
Muvi City • equivalent to 45 km/h (L1e)

Muvi City & Executive
Essential. Dynamic. Practical.

Händlerverzeichnis & Zubehörliste siehe www.torrot-scooter.ch
Liste de revendeurs et accessoires voir www.torrot-scooter.ch

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sauf erreur et modifications réservées

TORROT

TORROT

ACCESSORIES (optional)

Designed and manufactured in Spain

- Topcase
- Porter for Topcase
- Windshield (low / high)
- Fast double battery charger 54.6 V 10A (2,5 hours to full charge)

	Muvi Executive L3e	Muvi City L1e
Chassis	Tubular steel frame	Tubular steel frame
Front Suspension	Hydraulic telescopic fork	Hydraulic telescopic fork
Rear Suspension	Side monoshock with preload adjustment	Side monoshock with preload adjustment
Brakes	Hydraulic combined break system (CBS) Front: 220 mm Rear: 190 mm	Hydraulic combined break system (CBS) Front: 220 mm Rear: 190 mm
Engine	Torrot BRUSHLESS 48V	Torrot BRUSHLESS 48V
Power	4,1 CV (3 Kw)	3,5 CV (2,65 Kw)
Max. Speed	75 km/h	45 km/h
Transmission	Toothed belt HTD 1:5,6	Toothed belt HDT 1:5,6
BatteryW	Removable 2x48V / 35,2 Ah Li-ION	Removable 2x48V / 35,2 Ah Li-ION
Estimated Range	100 km (eco mode)	100 km (eco mode)
Rims	Front: Aluminium 16" x 2.15" Rear: Aluminium 16" x 2.15"	Front: Aluminium 16" x 2.15" Rear: Aluminium 16" x 2.15"
Tires	90/80-16	90/80-16
Weight	85 kg	85 kg
Charger	54.6V / 5A double battery charger 5 hours to full charge	54.6V / 5A double battery charger 5 hours to full charge
Display	Intelligent LCD 4" 320x240 customizable via APP (iOS/Android)	Intelligent LCD 4" 320x240 customizable via APP (iOS/Android)
Diagnosis - communications	Torrot ECU (Electronic Control Unit) CAN-BUS / Bluetooth	Torrot ECU (Electronic Control Unit) CAN-BUS / Bluetooth
Features	62 sensors. First electronic scooter approved with new European regulation	62 sensors. First electronic scooter approved with new European regulation
Optional / Accessories	Topcase Porter for Topcase Windshield (low / high) 54.6V 10A fast double battery charger 2,5 hours to full charge	Topcase Porter for Topcase Windshield (low / high) 54.6V 10A fast double battery charger 2,5 hours to full charge

COLORS

grey | white | black

TORROT

MADE IN SPAIN

E-SCOOTER
&
KIDS E-BIKES

2026

your Torrot dealer:

www.torrot-schweiz.ch